

Монтажный комплект КМЕ-1

Техническое описание

Назначение

Монтажный комплект КМЕ-1 предназначен для обеспечения надёжного герметичного соединения между устройством защиты и линейным кабелем (см.рис.1).

Обеспечивает защиту устройства от прямого воздействия осадков, пыли и солнечной радиации.

Предназначен для использования со следующими типами устройств защиты **Commeng ODU-Protect FE, ODU-Protect GE.**



Рисунок 1. Герметичное подключение устройства защиты к кабелю с помощью монтажного комплекта КМЕ-1

1.Технические характеристики

1.1 Состав комплекта

В состав комплекта входит (см. рис. 2):

1- колпачок защитный; 2- клеевая термоусадочная изоляционная трубка 30/10 L=100мм; 3- клеевая термоусадочная изоляционная трубка 12/4 L=30мм; 4-стяжка кабельная 2,5х100.

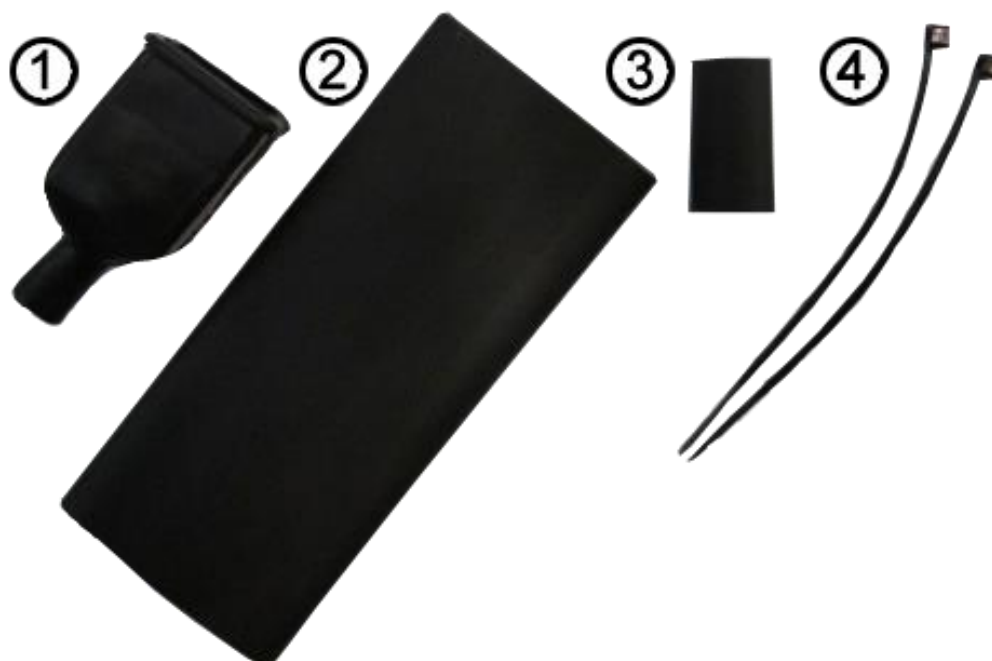


Рисунок 2. Монтажный комплект КМЕ-1

1.2 Эксплуатационные характеристики

Таблица №1. Характеристики монтажного комплекта КМЕ-1

Длина монтажного комплекта в сборе, мм.	110
Масса, гр.	Не более 30
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 для устройства защиты с установленным монтажным комплектом	УХЛ 1 не ниже - 40°C
Степень защиты оболочки (код IP) по ГОСТ 14254-96 (IEC 60529)	IP65

2. Указания по монтажу

2.1 Подготовить кабель в соответствии с рисунком 3.1



Рисунок 3.1 Расположение элементов комплекта монтажного КМЕ-1 на подключаемом кабеле

2.2 Зачистить изоляцию кабеля на длину необходимую для установки разъёма RJ-45

2.3 Установить и опрессовать разъём RJ-45

2.4 Вставить разъем в устройство защиты Commeng ODU-Protect FE(GE) и одеть защитный колпачок (см.рис.3.2)



Рисунок 3.2

2.5 Натянуть клеевую термоусадочную изоляционную трубку 12/4 L=30мм (см. рис.3.3, поз. 3) на конец защитного колпачка и усадить с помощью теплового пистолета, фена или другого оборудования для нагрева.

2.6 Разместить клеевую термоусадочную изоляционную трубку 30/10 L=100мм (см. рис.3.3, поз. 2) так чтобы она покрывала устройство защиты и защитный колпачок.

2.7 Усадить клеевую термоусадочную изоляционную трубку 30/10 L=100мм (см. рис.3.3, поз. 2) с помощью теплового пистолета, фена или другого оборудования для нагрева.



Рисунок 3.3

3. Комплектность и упаковка

3.1 Комплектность:

- 1) Колпачок защитный - 1шт.;
- 2) Клеевая термоусадочная изоляционная трубка 30/10 L=100мм – 1шт.;
- 3) Клеевая термоусадочная изоляционная трубка 12/4 L=30мм – 1шт.;
- 4) Стяжка кабельная 2,5х100 – 2шт.

3.2 Каждый монтажный комплект упаковывается в полиэтиленовую упаковку.

3.3 В упаковку вкладывается упаковочный лист с указанием:

- наименования изделия;
- комплектность и инструкцию по монтажу.

4. Информация для заказа

При заказе следует указать тип изделия **Монтажный комплект КМЕ-1** и производителя **COMMENG (ООО «КОММЕНЖ»)**

Пример заказа: Монтажный комплект КМЕ-1

Производитель COMMENG (ООО «КОММЕНЖ»)